# 高清成像 輔助視覺系統

## QC必備

降低現場
人員疲勞

一體化

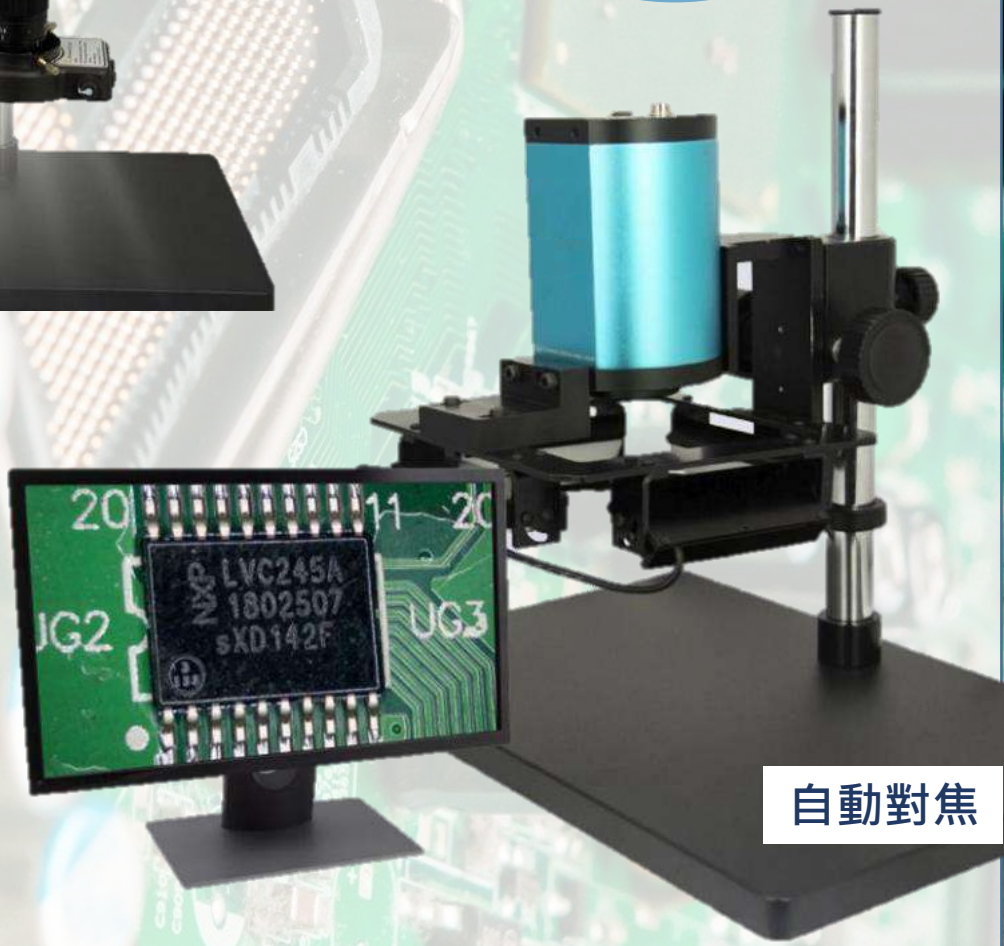


自動對焦

VSK Technology Company Limited

# VSK-2600AF2X

## 一秒自動對焦 操作簡單 高清影像

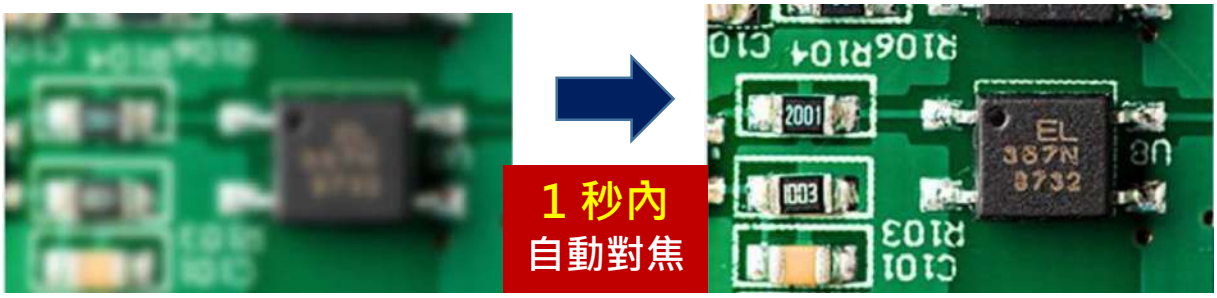


2.0 MP 高清 60 fps 即時圖像 450 x 450mm 大視野，工作距離 60-400mm 無閃爍、無殘影，避免視覺疲勞。

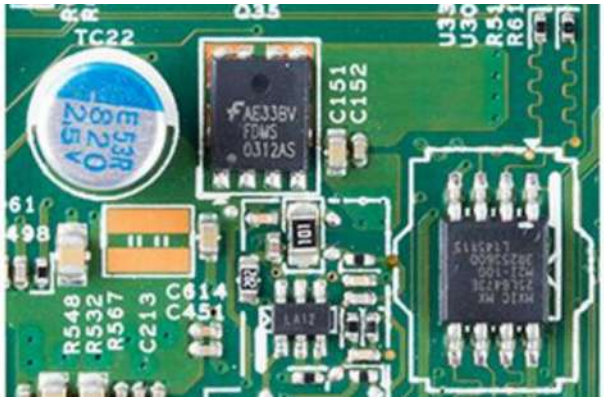

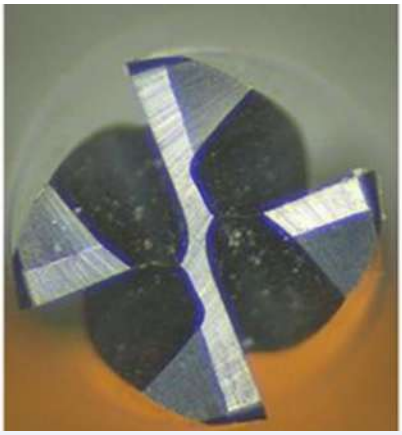

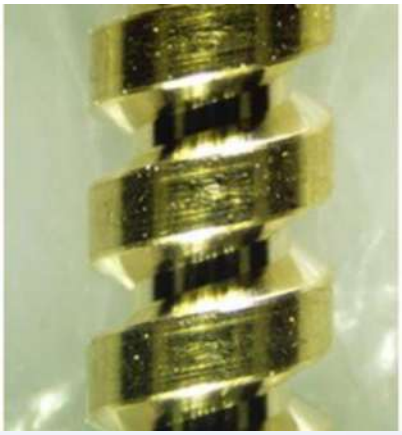

大視野　照片/ 影片　數碼變焦　圖像處理系統

TEL：02-8809-3200 | FAX：02-8809-3390

# 觀察位置始終處於即時聚焦狀態
# 保護用戶眼睛 不使用閃光燈

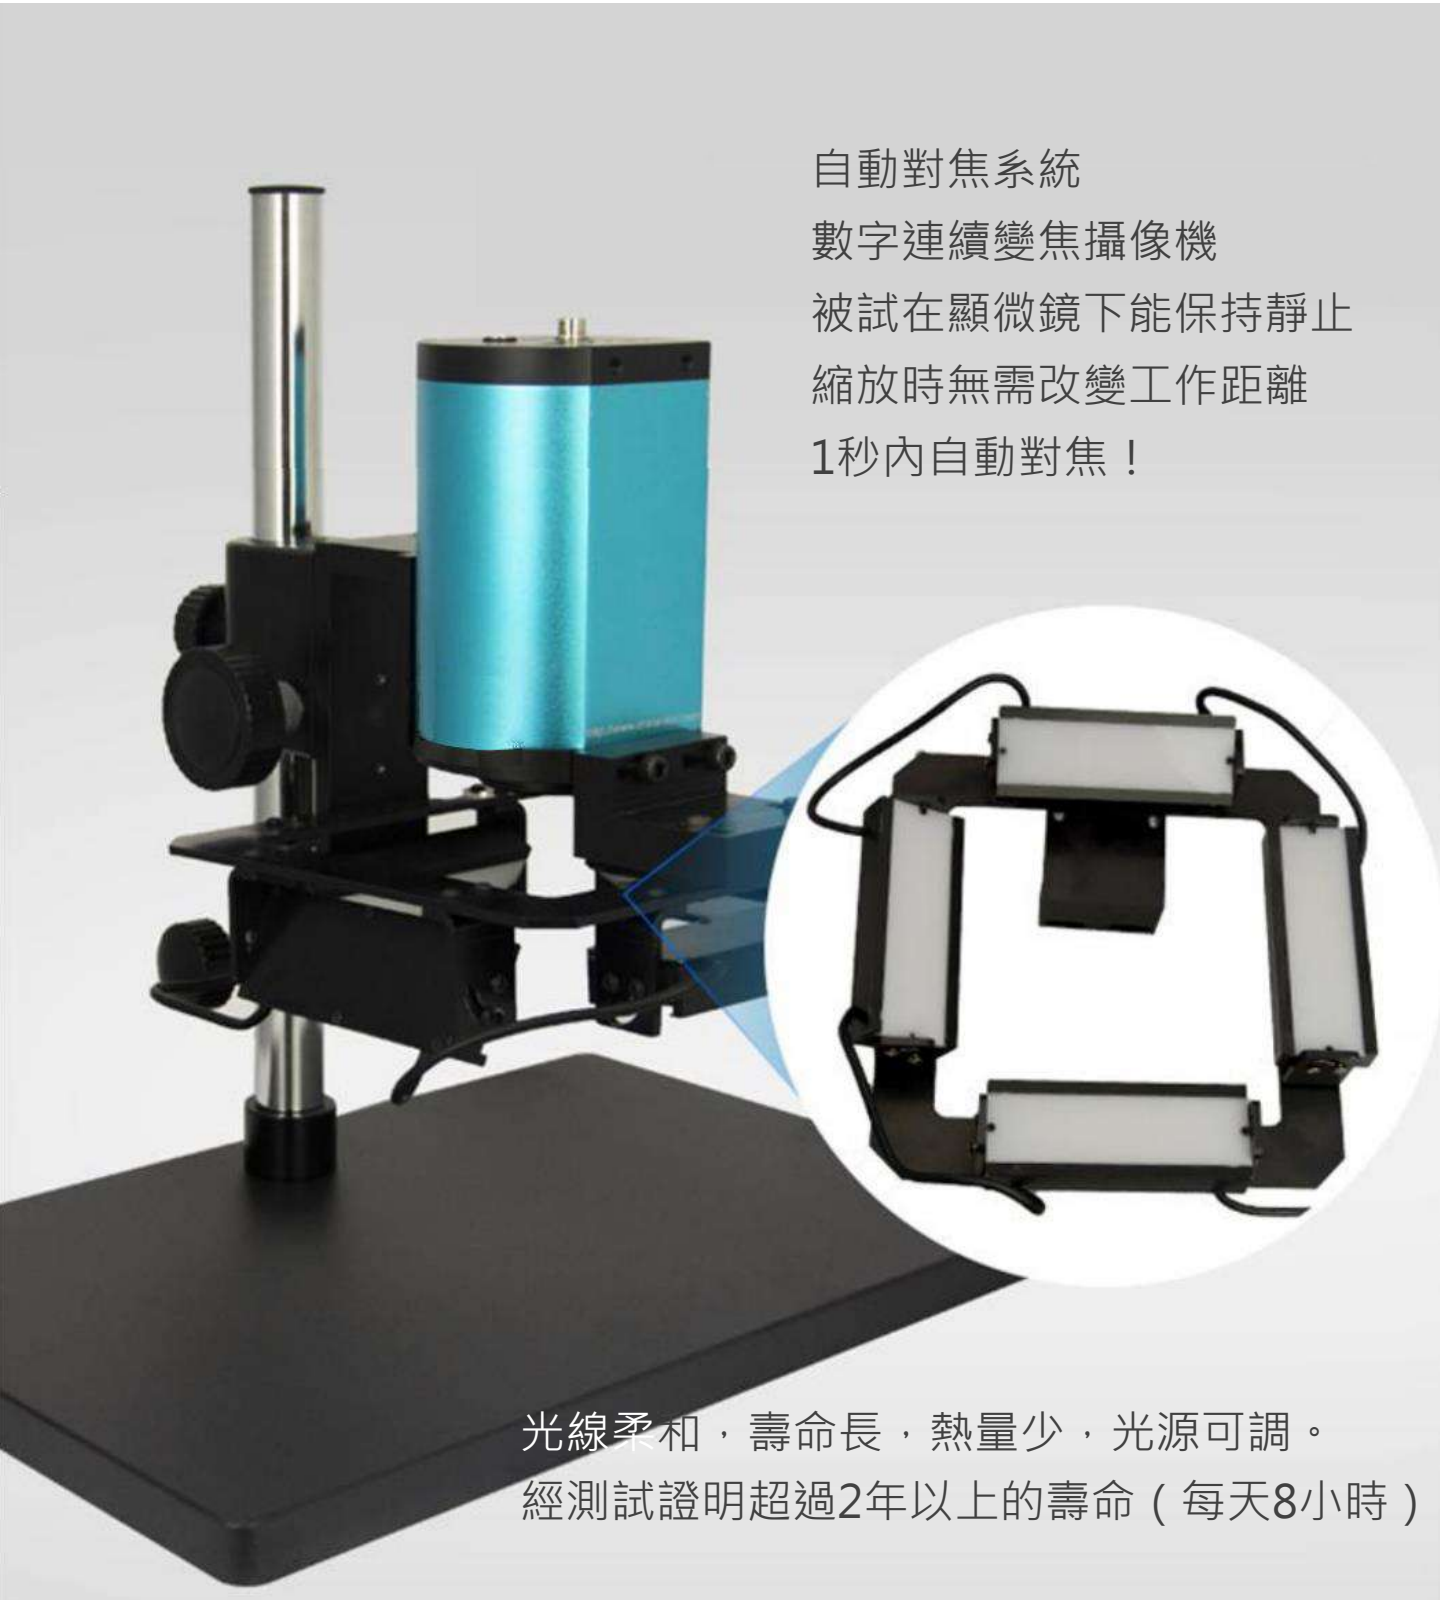

自動對焦系統
數字連續變焦攝像機
被試在顯微鏡下能保持靜止
縮放時無需改變工作距離
1秒內自動對焦！

光線柔和，壽命長，熱量少，光源可調。
經測試證明超過2年以上的壽命（每天8小時）

TEL：02-8809-3200 | FAX：02-8809-3390

# VSK-2600AF2X 參數說明

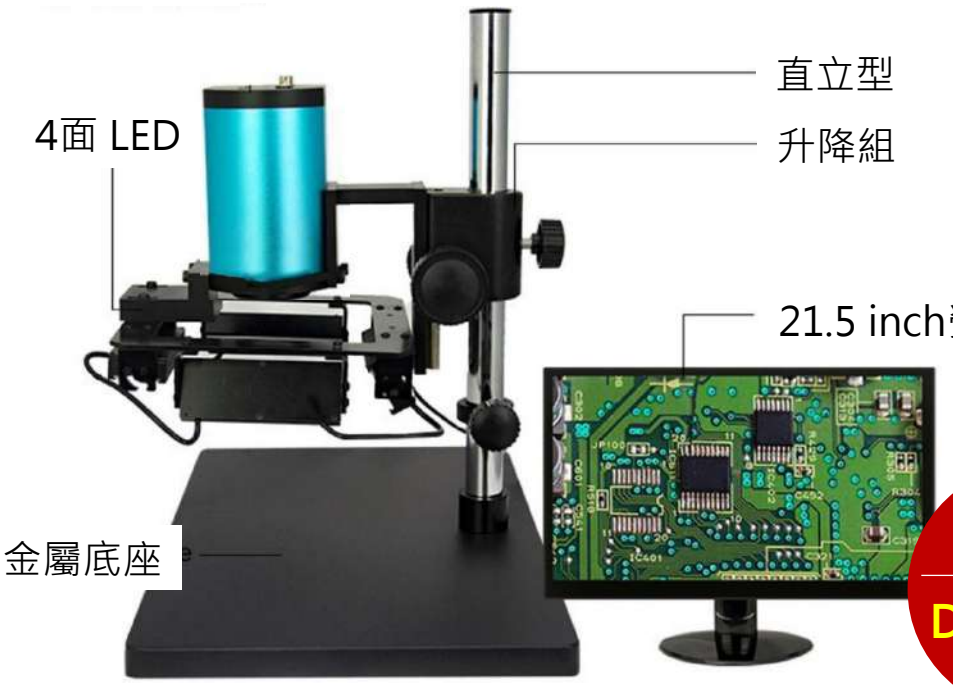


點擊 Demo影片

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ HDMI | ☐ VGA | ☐ USB 3.0 | ☐ USB 2.0 | |
| ☐ 1.3 MP | ☑ 2.0 MP | ☐ 5.0 MP | ☐ 6.0 MP | ☐ 10 MP |
| ☑ 成像 | ☑ 照片 | ☑ 錄影 | | |
| ☐ 測量 | ☐ 成像縫合 | ☐ 垂直縫合 | | |
| ☑ 交叉線 | ☑ 數字變焦 | ☐ 捕捉比較 | | |
| ☑ 白平衡 | ☑ 曝光率 | ☑ 儲存 | | |
| ☑ HDR | ☑ RGB | ☑ Brightness | ☑ Contrast | |
| ☐ 1″ | ☐ 1/1.5″ | ☑ 1/2″ | ☐ 1/2.3″ | ☐ 1/3″ |
| ☐ 1280 x 1024 | ☑ 1920 x 1080 | ☐ 2160 x 1920 | | |
| ☑ 60 fps | ☐ 30 fps | ☐ 15 fps | | |
| ☑ HDMI (Monitor) | ☐ VGA (Monitor) | ☐ PC (Windows) | | |

# VSK-2400ZP2X

## 螢幕相機一體化 畫面流暢不延遲

2.0 MP 高解晰度圖像，1920 x 1080，HDMI 攝像頭，具有拍照、測量、滑鼠控制、SD 卡功能，大幅提高工作效率。

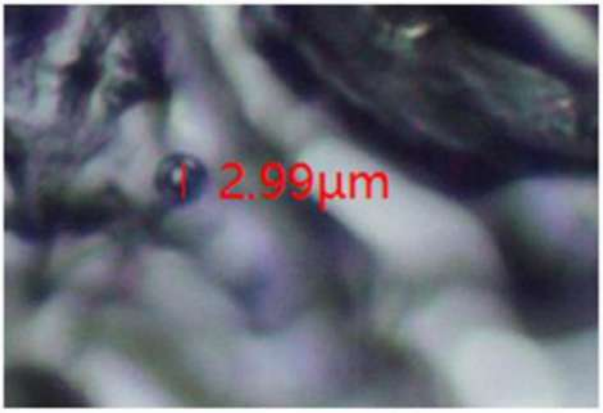


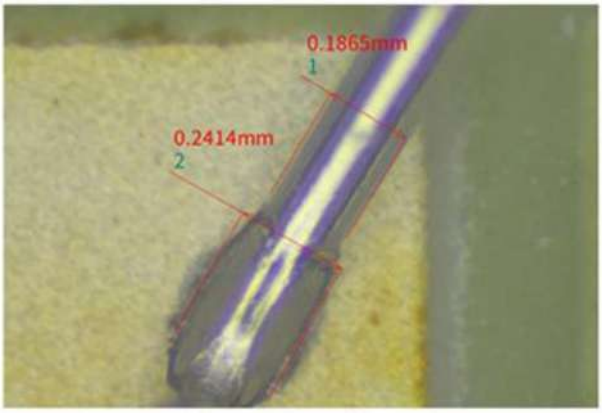


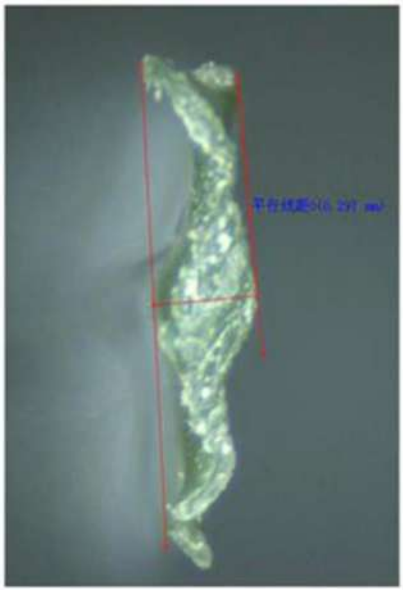

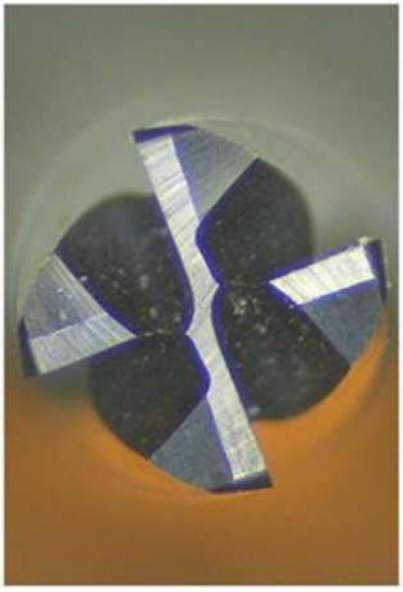

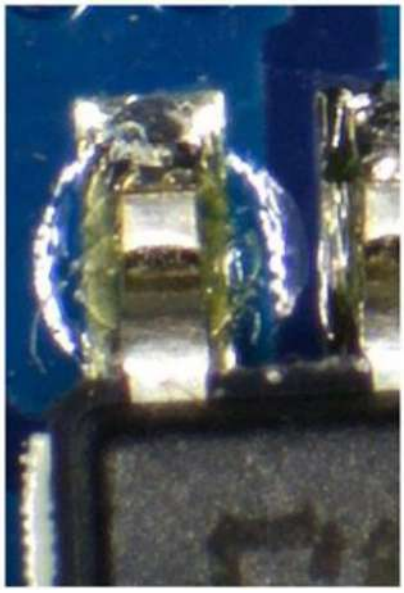

高清晰度成像　照片/ 測量　LED 調節　連續變焦

TEL：02-8809-3200 | FAX：02-8809-3390

# VSK-2400ZP2X 參數說明

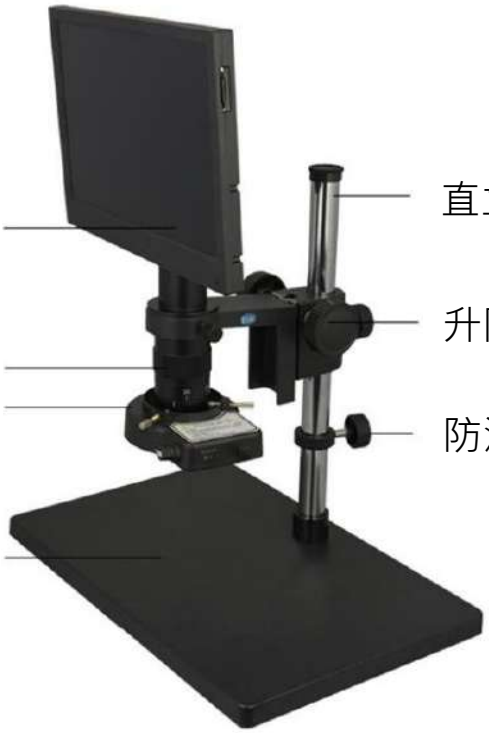


點擊 電子報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ HDMI | ☐ VGA | ☐ USB 3.0 | ☐ USB 2.0 | |
| ☐ 1.3 MP | ☑ 2.0 MP | ☐ 5.0 MP | ☐ 6.0 MP | ☐ 10 MP |
| ☑ 成像 | ☑ 照片 | ☐ 錄影 | | |
| ☑ 測量 | ☐ 成像縫合 | ☐ 垂直縫合 | | |
| ☑ 交叉線 | ☐ 數字變焦 | ☑ 捕捉比較 | | |
| ☑ 白平衡 | ☑ 曝光率 | ☑ 儲存 | | |
| ☑ HDR | ☑ RGB | ☑ Brightness | ☑ Contrast | |
| ☐ 1″ | ☐ 1/1.5″ | ☐ 1/2″ | ☑ 1/2.3″ | ☐ 1/3″ |
| ☐ 1280 x 1024 | ☑ 1920 x 1080 | ☐ 2160 x 1920 | | |
| ☑ 60 fps | ☐ 30 fps | ☐ 15 fps | | |
| ☑ HDMI (Monitor) | ☐ VGA (Monitor) | ☐ PC (Windows) | | |

# 廣泛使用 輔助視覺
## 半導體 電子通訊 顯示器 金屬塑料

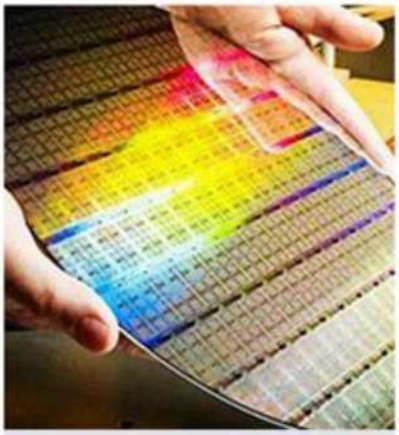

半導體 LED 安裝
晶圓、晶棒

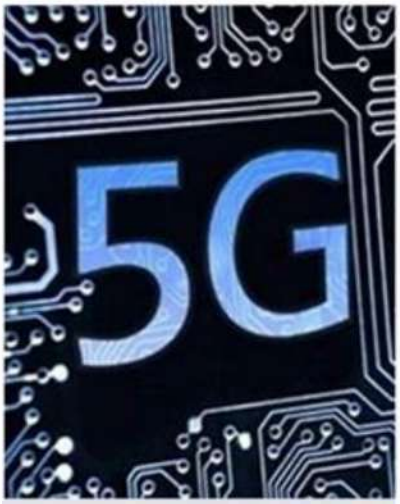


光通信 光導纖維
光學模塊

顯示模組 OLED、
TFT、LCM、LCD

表面貼裝技術
PCB，PCBA，FPC

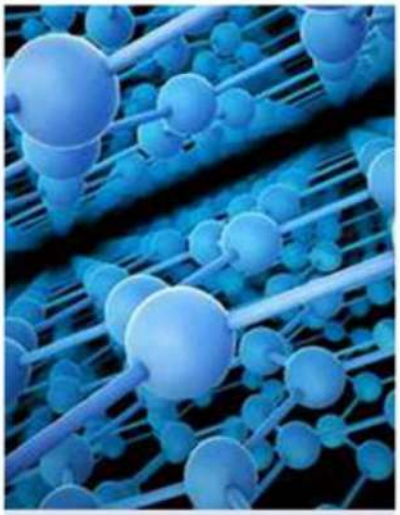

材質新能源
金屬和材料

硬體處理
金屬、塑膠

威視康有限公司 YOUR BEST VISION PARTNER
LINE @tuy2178b
TEL：02-8809-3200 | FAX：02-880
Email：info@vsk.com.tw
251 新北市淡水區中正東路二段27-3號